



**CLAVIS**<sup>®</sup>  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001  
• Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Deposittresor Klasse D-1 / D-I mit Schublade ohne Verschluss

Widerstandsgrad D-1 / D-I nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad D-1 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

**Versicherungssumme privat:** bis 65.000 € / mit EMA bis 130.000 €

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 20.000 € / mit EMA bis 40.000 €

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

## Eigenschaften Deposittresor mit Einwurfschublade ohne Verschluss

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Korpus</b>                 | mehrwandig, 40 mm stark  |
| <b>Tür</b>                    | mehrwandig, 84 mm stark  |
| <b>Türanschlag</b>            | einflügelig nach DIN rechts (optional links)   |
| <b>Türöffnungswinkel</b>      | ca. 180°   |
| <b>Scharniere</b>             | außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)  |
| <b>Verriegelung</b>           | 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil   |
| <b>Griff Entnahmetür</b>      | hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)   |
| <b>Einwurfschublade</b>       | Griff - ohne Schloss   |
| <b>Verschluss Entnahmetür</b> | serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)  |
| <b>Optionale Schlösser</b>    | M-Locks Elektronikschloss EM3550 / Wittkopp Elektronikschloss Primor 2600 Level 5 / elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90 |
| <b>Bodenverankerung</b>       | Verankerungsbohrungen in Boden und Rückwand (Ø 16 mm)  |
| <b>Lackierung</b>             | RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)  |

## Modelle und Größen für Deposittresore D-1 mit Einwurfschublade ohne Verschluss

| Modell*  | Außenmaße (mm)** |        |           | Innenmaße (mm) |        |       | Türdurchgangsmaße H x B (mm) | Schublade                     | Volumen ca. Liter | Gewicht ca. kg |
|----------|------------------|--------|-----------|----------------|--------|-------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
|          | Höhe             | Breite | Tiefe     | Höhe           | Breite | Tiefe |                              |                               |                   |                |
| D-100 OV | 930              | 570    | 510       | 365            | 480    | 390   | 508 x 474                    | vorne                         | 68                | 172            |
| D-101 OV | 1280             | 570    | 510       | 715            | 480    | 390   | 858 x 474                    | vorne                         | 134               | 210            |
| D-102 OV | 930              | 570    | 510       | 365            | 480    | 390   | 508 x 474                    | rückseitig                    | 68                | 172            |
| D-103 OV | 1280             | 570    | 510       | 715            | 480    | 390   | 858 x 474                    | rückseitig                    | 134               | 210            |
| D-104 OV | 930              | 730    | 510       | 365            | 640    | 390   | 508 x 643                    | vorne                         | 91                | 204            |
| D-105 OV | 1280             | 730    | 510       | 715            | 640    | 390   | 858 x 643                    | vorne                         | 178               | 249            |
| D-106 OV | 930              | 570    | 510 + 270 | 365            | 480    | 390   | 508 x 474                    | rückseitig 270 mm überstehend | 68                | 195            |
| D-107 OV | 1280             | 570    | 510 + 270 | 715            | 480    | 390   | 858 x 474                    | rückseitig 270 mm überstehend | 134               | 233            |

\* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss

\*\* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend




### CLAVIS *LongLife+* Paket



Das *LongLife+* Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

### Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür

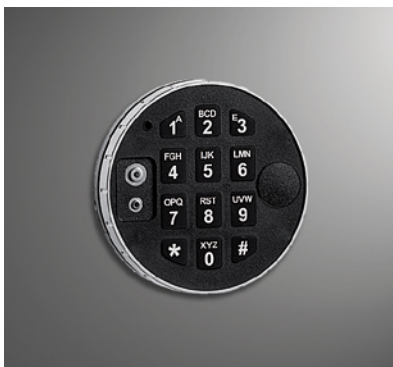

M-LOCKS

#### Elektronischschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild), Batteriefach ST6070

##### Profilauszug:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm



WITTKOPP

#### Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba

#### dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

##### Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion