



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Deposittresor Klasse D-2 / D-II mit Schublade ohne Verschluss

Widerstandsgrad D-2 / D-II nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-2 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

Versicherungssumme privat: bis 100.000 € / mit EMA bis 200.000 €

Versicherungssumme gewerblich: bis 50.000 € / mit EMA bis 100.000 €

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Eigenschaften Deposittresor mit Einwurfschublade ohne Verschluss

Korpus	mehrwandig, 50 mm stark
Tür	mehrwandig, 106 mm stark
Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
Türöffnungswinkel	ca. 180°
Scharniere	außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
Verriegelung	4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Griff Entnahmetür	hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
Einwurfschublade	Griff - ohne Schloss
Verschluss Entnahmetür	serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
Optionale Schlösser	M-Locks Elektronikschloss EM3550 / Wittkopp Elektronikschloss Primor 2600 Level 5 / dormakaba Combi B 90 elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision
Bodenverankerung	Verankerungsbohrungen in Boden und Rückwand (Ø 16 mm)
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen für Deposittresore D-2 mit Einwurfschublade ohne Verschluss

Modell*	Außenmaße (mm)**			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Schublade	Volumen ca. Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-200 OV	950	590	550	365	480	390	498 x 474	vorne	68	284
D-201 OV	1300	590	550	715	480	390	848 x 474	vorne	134	356
D-202 OV	950	590	550	365	480	390	498 x 474	rückseitig	68	306
D-203 OV	1300	590	550	715	480	390	848 x 474	rückseitig	134	379
D-204 OV	950	750	550	365	640	390	498 x 643	vorne	91	340
D-205 OV	1300	750	550	715	640	390	848 x 643	vorne	178	424
D-206 OV	950	590	550 + 270	365	480	390	498 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	68	363
D-207 OV	1300	590	550 + 270	715	480	390	848 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	134	446

* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss

** zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend




CLAVIS *LongLife+* Paket



Das *LongLife+* Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür

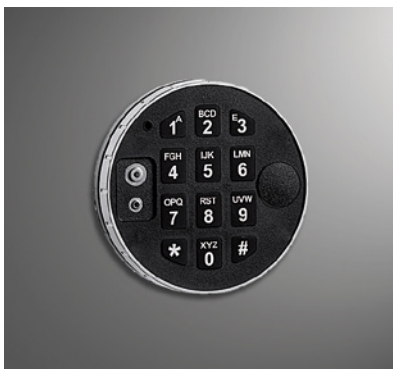

M-LOCKS

Elektronischschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild), Batteriefach ST6070

Profilauszug:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm



WITTKOPP

Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion